

IR-B03 / B03-T

Lampada Infrarossi

[short-wave infrared emitter]

Lampada Infrarossi IR-B03


- tempo di asciugatura rapido
- 230 V 50 Hz 3060 W basso consumo
- altezza struttura soli 100 mm. per il passaggio sotto auto sportive
- struttura portante con ruote posteriori piroettanti
- 10 mt. cavo di alimentazione
- accensione individuale delle singole lampade (2)
- sensore di distanza utilizzabile automaticamente o manualmente
- indicatore visivo di distanza
- doppio timer di funzionamento automatico, intermittenza e luce fissa
- emettitore scollegabile per asciugatura a mano, con maniglia
- funzioni digitali con memorie, fino a 4 programmi di asciugatura differenti
- superficie di asciugatura: circa 800x1000 mm
- funzione di stop digitale per evitare errori di impostazione del tempo
- dimensioni di ingombro: 890 x 1090 x 1560 mm

Lampada Infrarossi IR-B03-T

- con aggiunta di un termostato di sicurezza che interrompe il ciclo di asciugatura qualora la temperatura della superficie in fase di asciugatura superi i 60°C

■ IR-B03-T



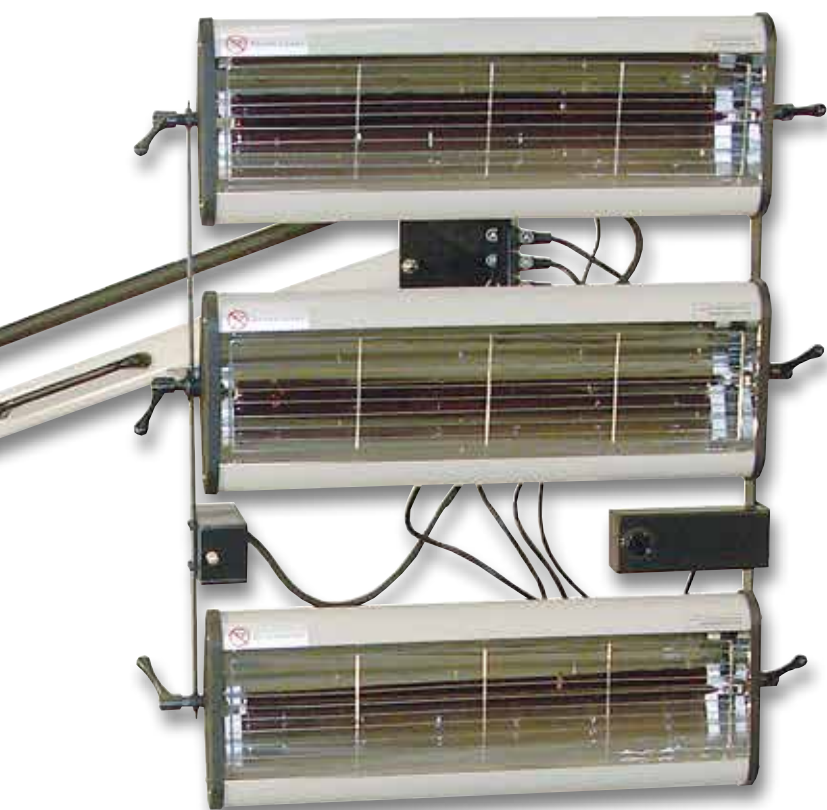

IR-B03 / B03-T

Lampada Infrarossi

[short-wave infrared emitter]

Infrared emitter IR-B03

- shortest drying times
- works with energy saving 230 V/50 Hz, 3060 Watt emitters
- low frame height only 100 mm
- high flexibility, 10 m cable
- each emitter lamp individually switchable
- permanent and automatic distance setting
- visible distance indicator
- 2 stage drying (flashlight and continuous drying)
- simple arrangement with ergonomic handle
- digital memory function: up to four personal drying programmes can be stored
- operating range: approx. 1000 x 800 mm
- digital endtime indication: no mistakes made with drying time
- dimension: (W x L x H) 890 x 1090 x 1560 mm

Infrared emitter IR-B03-T with added temperature monitoring

[power-saving | fast | short-wave]

risparmio energetico | veloce | onde corte



Optionale: adattatore per telaio 360°
[optional: chassis adapter 360°]